


# DIGITALNI POKAZIVAČ

# DP3

## PRIMENA I PRINCIP RADA

Digitalni pokazivač DP3 je uređaj velikih mogućnosti primene u svim industrijskim i energetske postrojenjima, gde se može koristiti kao pokazivač karakterističnih veličina za sve merne senzore i uređaje koji se sreću u procesima merenja i upravljanja. Digitalni pokazivač DP3 prikazuje traženu veličinu na 3½ cifrenom displeju. Na pokazivač se priključuju svi normalizovani strujni i naponski signali, kao i naponi dobijeni od davača pritiska i temperature svih tipova.


Digitalni pokazivač DP3 je tako konstruisan da korisnik po potrebi može sam podesiti prikaz merne veličine, u zavisnosti od mesta eksploatacije, i to podešavanjem potencijometara MAX i NULA kao i postavljanjem DIP prekidača u odgovarajući položaj.

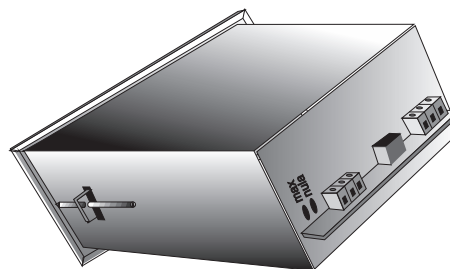

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

dimenzije kutije:	96 x 48 x 100 mm (Š x V x D)
otvor za ugradnju:	91.5 x 43.5 mm (Š x V)
napajanje:	220V (180V ... 240V) , 50 Hz
potrošnja:	< 5W
temp. okoline:	-10 ... 55 °C
prikaz:	3½ cifre, 13mm
tačnost prikazivanja:	0.2% ± 1 dig.
linearnost:	0.2%
merni signal (ulaz):	0-10mA, 0-20mA, 4-20mA (DC)
prključne kleme za:	
- merne signale:	klema 1 - (-In) klema 2 - (+In) klema 3 - (+5V)
-napajanje:	klema 4 - uzemljenje klema 5 - nula klema 6 - faza

## IZGLED UREĐAJA

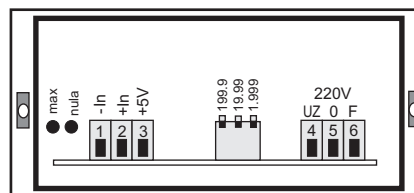

## NAČIN POVEZIVANJA